



RE



REB

| Codice Modello | Descrizione                              | Pagine catalogo |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| RE             | Riduzioni / Adattatori Maschio - Femmina | 18, 19, 20, 21  |
| REB            | Riduzioni / Adattatori Femmina - Maschio | 22, 23, 24, 25  |

Gruppo: I &amp; II

Categoria: M2 &amp; 2GD

Modo di protezione per i gas: Ex d I Mb Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb

Modo di protezione per le polveri: Ex tb IIIC Db IP66

Materiale: Ottone Nichelato (B)  
 Acciaio Inox 316L (S)  
 Alluminio (A) - disponibile su richiesta  
 Acciaio Galvanizzato (G) - disponibile su richiesta

Filettatura: NPT - ANSI/ASME B1.20.1  
 ISO 262 e ISO 965-1/2/3

Temperatura di servizio:  
 -40°C ÷ +100°C con anelli di tenuta elastometrici EPDM  
 -60°C ÷ +180°C con anelli di tenuta elastometrici SILICONE

## Certificato europeo



INERIS 14 ATEX 0029X

Norme di riferimento:  
 EN 60079 - 0 EN 60079 - 1  
 EN 60079 - 31 - EN 60079 - 7

Direttiva ATEX 94/9/CE

## Certificato internazionale



IECEx INE 14.0038X

Norme di riferimento:  
 IEC 60079 - 0 IEC 60079 - 1  
 IEC 60079 - 31 - IEC 60079 - 7

## CODIFICA D'ORDINE

Esempio: RE2N20MB



| TIPO | GRANDEZZA ENTRATA DI CAVO MAGGIORE | FILETTATURA ENTRATA DI CAVO MAGGIORE (SOLO PER ADATTATORI) | GRANDEZZA ENTRATA DI CAVO MINORE           | FILETTATURA ENTRATA DI CAVO MINORE (SOLO PER ADATTATORI) | MATERIALE                |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| RE   | 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         | N = NPT                                                    | 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8                 | N = NPT                                                  | B = Ottone Nichelato     |
| REB  | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 | M = ISO 965                                                | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 85, 90 | M = ISO 965                                              | S = Acciaio Inox 316L    |
|      |                                    |                                                            |                                            |                                                          | A = Alluminio            |
|      |                                    |                                                            |                                            |                                                          | G = Acciaio Galvanizzato |

serie  
RE

# RIDUZIONI MASCHIO - FEMMINA NPT - NPT



## NPT - NPT

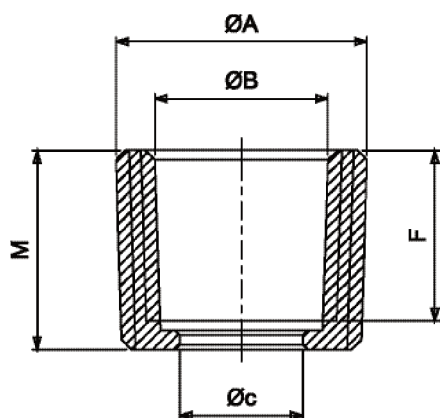

|                |        | ØB-FEMMINA-NPT |       |       |       |        |        |       |        |
|----------------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
|                |        | 3/8"           | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" |
| ØA-MASCHIO-NPT | 1/2"   | RE138B         |       |       |       |        |        |       |        |
|                | 3/4"   |                | RE21B |       |       |        |        |       |        |
|                | 1"     |                | RE31B | RE32B |       |        |        |       |        |
|                | 1 1/4" |                |       |       | RE43B |        |        |       |        |
|                | 1 1/2" |                |       |       |       | RE54B  |        |       |        |
|                | 2"     |                |       |       |       |        | RE65B  |       |        |
|                | 2 1/2" |                |       |       |       |        |        | RE76B |        |
|                | 3"     |                |       |       |       |        |        |       | RE87B  |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE | ØA [NPT] | ØB [NPT] | M  | F  | Øc | PESO [kg] |
|--------|----------|----------|----|----|----|-----------|
| RE138B | 1/2"     | 3/8"     | 19 | 16 | 10 | 0,030     |
| RE21B  | 3/4"     | 1/2"     | 21 | 18 | 13 | 0,050     |
| RE31B  | 1"       | 1/2"     | 21 | 18 | 13 | 0,110     |
| RE32B  | 1"       | 3/4"     | 21 | 18 | 19 | 0,075     |
| RE43B  | 1.1/4"   | 1"       | 27 | 23 | 25 | 0,160     |
| RE54B  | 1.1/2"   | 1 1/4"   | 27 | 23 | 32 | 0,150     |
| RE65B  | 2"       | 1 1/2"   | 27 | 23 | 38 | 0,300     |
| RE76B  | 2.1/2"   | 2"       | 27 | 23 | 50 | 0,380     |
| RE87B  | 3"       | 2 1/2"   | 35 | 31 | 60 | 0,750     |




**comm@antideflagranteigce.com**

serie  
RE

# RIDUZIONI MASCHIO - FEMMINA ISO - ISO



## ISO- ISO

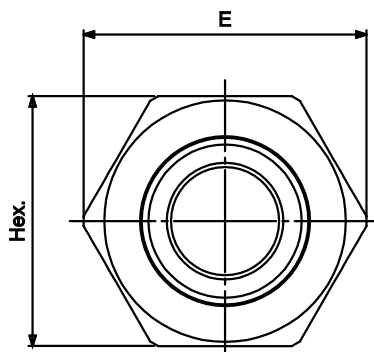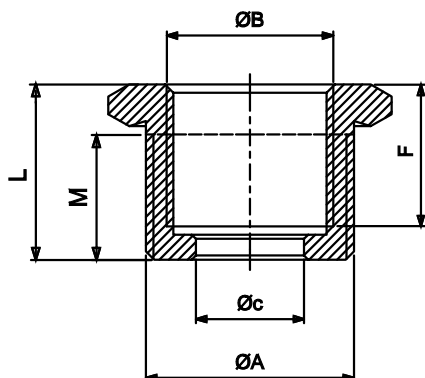

|                |         | øB-FEMMINA-ISO |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                |         | M16x1.5        | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 |
| øA-MASCHIO-ISO | M20x1.5 | RE2016B        |         |         |         |         |         |         |         |
|                | M25x1.5 |                | RE2520B |         |         |         |         |         |         |
|                | M32x1.5 |                | RE3220B | RE3225B |         |         |         |         |         |
|                | M40x1.5 |                |         |         | RE4032B |         |         |         |         |
|                | M50x1.5 |                |         |         |         | RE5040B |         |         |         |
|                | M63x1.5 |                |         |         |         |         | RE6350B |         |         |
|                | M75x1.5 |                |         |         |         |         |         | RE7563B |         |
|                | M90x1.5 |                |         |         |         |         |         |         | RE9075B |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE  | øA [ISO] | øB [ISO] | M  | F  | Hex | øc | E   | L  | PESO [kg] |
|---------|----------|----------|----|----|-----|----|-----|----|-----------|
| RE2016B | M20x1.5  | M16x1.5  | 15 | 16 | 26  | 10 | 28  | 20 | 0,035     |
| RE2520B | M25x1.5  | M20x1.5  | 15 | 17 | 30  | 13 | 34  | 21 | 0,055     |
| RE3220B | M32x1.5  | M20x1.5  | 15 | 17 | 38  | 13 | 42  | 21 | 0,115     |
| RE3225B | M32x1.5  | M25x1.5  | 15 | 17 | 38  | 19 | 42  | 21 | 0,090     |
| RE4032B | M40x1.5  | M32x1.5  | 17 | 19 | 46  | 25 | 50  | 24 | 0,150     |
| RE5040B | M50x1.5  | M40x1.5  | 17 | 19 | 56  | 32 | 60  | 24 | 0,200     |
| RE6350B | M63x1.5  | M50x1.5  | 17 | 19 | 70  | 42 | 75  | 25 | 0,350     |
| RE7563B | M75x1.5  | M63x1.5  | 19 | 21 | 82  | 55 | 88  | 28 | 0,450     |
| RE9075B | M90x1.5  | M75x1.5  | 19 | 23 | 98  | 65 | 106 | 30 | 0,700     |




[comm@antideflagrante.com](mailto:comm@antideflagrante.com)

serie  
RE

# ADATTATORI MASCHIO - FEMMINA NPT - ISO



## NPT- ISO

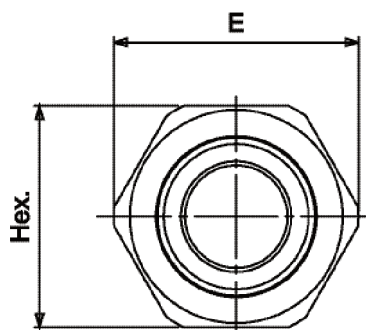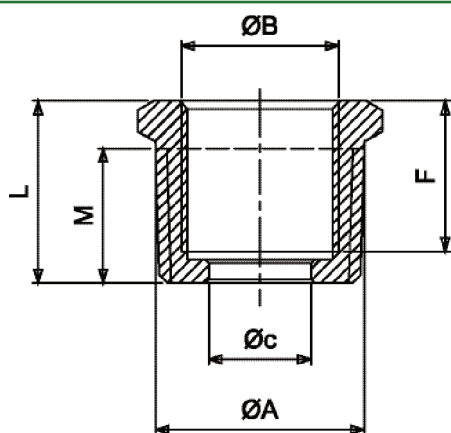

|                |        | ØB-FEMMINA-ISO |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |        | M16x1.5        | M20x1.5  | M25x1.5  | M32x1.5  | M40x1.5  | M50x1.5  | M63x1.5  | M75x1.5  |
| ØA-MASCHIO-NPT | 1/2"   | RE1N16MB       |          |          |          |          |          |          |          |
|                | 3/4"   |                | RE2N20MB |          |          |          |          |          |          |
|                | 1"     |                | RE3N20MB | RE3N25MB |          |          |          |          |          |
|                | 1 1/4" |                |          |          | RE4N32MB |          |          |          |          |
|                | 1 1/2" |                |          |          |          | RE5N40MB |          |          |          |
|                | 2"     |                |          |          |          |          | RE6N50MB |          |          |
|                | 2 1/2" |                |          |          |          |          |          | RE7N63MB |          |
|                | 3"     |                |          |          |          |          |          |          | RE8N75MB |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE   | ØA [NPT] | ØB [ISO] | M  | F  | Hex. | Øc | E  | L  | PESO [kg] |
|----------|----------|----------|----|----|------|----|----|----|-----------|
| RE1N16MB | 1/2"     | M16x1.5  | 17 | 18 | 22   | 10 | 24 | 22 | 0,040     |
| RE2N20MB | 3/4"     | M20x1.5  | 17 | 19 | 28   | 13 | 31 | 23 | 0,060     |
| RE3N20MB | 1"       | M20x1.5  | 22 | 21 | 35   | 13 | 38 | 28 | 0,150     |
| RE3N25MB | 1"       | M25x1.5  | 22 | 21 | 35   | 19 | 38 | 28 | 0,110     |
| RE4N32MB | 1.1/4"   | M32x1.5  | 22 | 21 | 44   | 25 | 48 | 29 | 0,180     |
| RE5N40MB | 1.1/2"   | M40x1.5  | 22 | 21 | 50   | 32 | 54 | 29 | 0,190     |
| RE6N50MB | 2"       | M50x1.5  | 23 | 21 | 62   | 42 | 67 | 30 | 0,300     |
| RE7N63MB | 2.1/2"   | M63x1.5  | 28 | 21 | 74   | 55 | 80 | 38 | 0,460     |
| RE8N75MB | 3"       | M75x1.5  | 28 | 25 | 90   | 65 | 98 | 40 | 0,780     |




**comm@antideflagrante.com**

serie  
RE

# ADATTATORI MASCHIO - FEMMINA ISO - NPT



## ISO - NPT

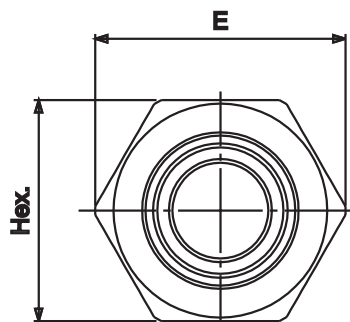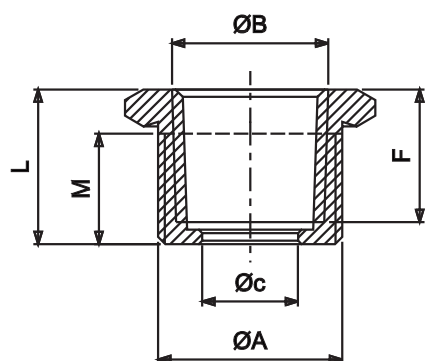

|                |         | øB-FEMMINA-NPT |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |         | 3/8"           | 1/2"     | 3/4"     | 1"       | 1 1/4"   | 1 1/2"   | 2"       | 2 1/2"   |
| øA-MASCHIO-ISO | M20x1.5 | RE20M38NB      |          |          |          |          |          |          |          |
|                | M25x1.5 |                | RE25M1NB |          |          |          |          |          |          |
|                | M32x1.5 |                | RE32M1NB | RE32M2NB |          |          |          |          |          |
|                | M40x1.5 |                |          |          | RE40M3NB |          |          |          |          |
|                | M50x1.5 |                |          |          |          | RE50M4NB |          |          |          |
|                | M63x1.5 |                |          |          |          |          | RE63M5NB |          |          |
|                | M75x1.5 |                |          |          |          |          |          | RE75M6NB |          |
|                | M90x1.5 |                |          |          |          |          |          |          | RE90M7NB |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE    | øA [ISO] | øB [NPT]   | M  | F  | Hex. | øc | E   | L  | PESO [kg] |
|-----------|----------|------------|----|----|------|----|-----|----|-----------|
| RE20M38NB | M20x1.5  | 3/8" NPT   | 15 | 16 | 26   | 10 | 28  | 20 | 0,035     |
| RE25M1NB  | M25x1.8  | 1/2" NPT   | 15 | 18 | 30   | 13 | 34  | 20 | 0,055     |
| RE32M1NB  | M32x1.8  | 1/2" NPT   | 15 | 18 | 38   | 13 | 42  | 22 | 0,120     |
| RE32M2NB  | M32x1.9  | 3/4" NPT   | 15 | 18 | 38   | 19 | 42  | 22 | 0,090     |
| RE40M3NB  | M40x1.9  | 1" NPT     | 20 | 23 | 46   | 25 | 50  | 24 | 0,180     |
| RE50M4NB  | M50x1.8  | 1 1/4" NPT | 20 | 23 | 56   | 32 | 60  | 24 | 0,250     |
| RE63M5NB  | M63x1.9  | 1 1/2" NPT | 20 | 23 | 70   | 38 | 75  | 24 | 0,450     |
| RE75M6NB  | M75x1.9  | 2" NPT     | 21 | 23 | 82   | 50 | 88  | 28 | 0,600     |
| RE90M7NB  | M90x1.8  | 2 1/2" NPT | 25 | 31 | 98   | 60 | 106 | 28 | 1,000     |



[comm@antideflagrante.com](mailto:comm@antideflagrante.com)

serie  
REB

# RIDUZIONI FEMMINA - MASCHIO NPT - NPT



## NPT - NPT

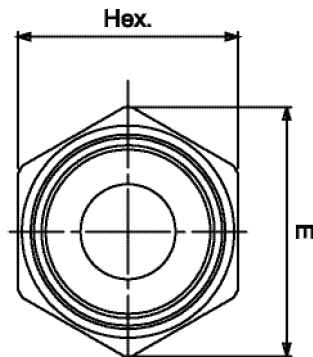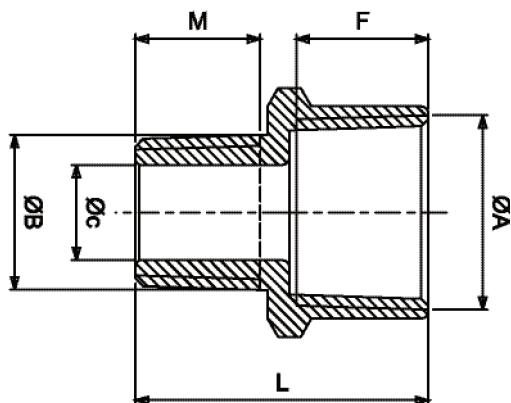

|                |        | øB-MASCHIO-NPT |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                |        | 3/8"           | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" |
| øA-FEMMINA-NPT | 1/2"   | REB138B        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | 3/4"   |                | REB21B |        |        |        |        |        |        |
|                | 1"     |                | REB31B | REB32B |        |        |        |        |        |
|                | 1 1/4" |                |        |        | REB43B |        |        |        |        |
|                | 1 1/2" |                |        |        |        | REB54B |        |        |        |
|                | 2"     |                |        |        |        |        | REB65B |        |        |
|                | 2 1/2" |                |        |        |        |        |        | REB76B |        |
|                | 3"     |                |        |        |        |        |        |        | REB87B |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE  | øA [NPT] | øB [NPT] | M  | F  | Hex. | øc | E   | L  | PESO [kg] |
|---------|----------|----------|----|----|------|----|-----|----|-----------|
| REB138B | 1/2"     | 3/8"     | 15 | 18 | 24   | 10 | 27  | 38 | 0,060     |
| REB21B  | 3/4"     | 1/2"     | 17 | 18 | 30   | 13 | 34  | 40 | 0,090     |
| REB31B  | 1"       | 1/2"     | 17 | 23 | 38   | 13 | 42  | 45 | 0,150     |
| REB32B  | 1"       | 3/4"     | 17 | 23 | 38   | 19 | 42  | 45 | 0,150     |
| REB43B  | 1.1/4"   | 1"       | 22 | 23 | 48   | 25 | 52  | 50 | 0,240     |
| REB54B  | 1.1/2"   | 1 1/4"   | 22 | 23 | 52   | 32 | 58  | 50 | 0,260     |
| REB65B  | 2"       | 1 1/2"   | 22 | 23 | 64   | 38 | 70  | 50 | 0,330     |
| REB76B  | 2.1/2"   | 2"       | 22 | 31 | 78   | 50 | 85  | 60 | 0,620     |
| REB87B  | 3"       | 2 1/2"   | 29 | 31 | 94   | 60 | 102 | 67 | 0,920     |



**comm@antideflagrante.com**

serie  
REB

# RIDUZIONI FEMMINA - MASCHIO ISO - ISO



## ISO- ISO

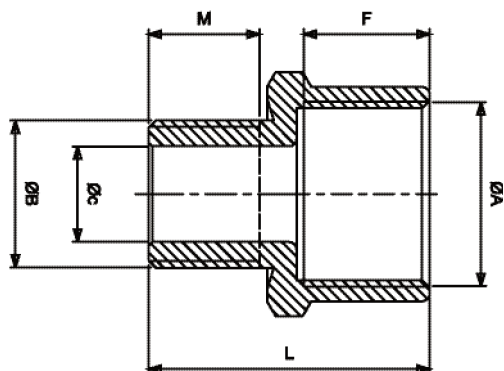

|                |         | ØB-MASCHIO-ISO |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |         | M16x1.5        | M20x1.5  | M25x1.5  | M32x1.5  | M40x1.5  | M50x1.5  | M63x1.5  | M75x1.5  |
| ØA-FEMMINA-ISO | M20x1.5 | REB2016B       |          |          |          |          |          |          |          |
|                | M25x1.5 |                | REB2520B |          |          |          |          |          |          |
|                | M32x1.5 |                | REB3220B | REB3225B |          |          |          |          |          |
|                | M40x1.5 |                |          |          | REB4032B |          |          |          |          |
|                | M50x1.5 |                |          |          |          | REB5040B |          |          |          |
|                | M63x1.5 |                |          |          |          |          | REB6350B |          |          |
|                | M75x1.5 |                |          |          |          |          |          | REB7563B |          |
|                | M90x1.5 |                |          |          |          |          |          |          | REB9075B |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE   | ØA [ISO] | ØB [ISO] | M  | F  | Hex. | ØC | E   | L  | PESO [kg] |
|----------|----------|----------|----|----|------|----|-----|----|-----------|
| REB2016B | M20x1.5  | M16x1.5  | 15 | 17 | 27   | 10 | 30  | 38 | 0,075     |
| REB2520B | M25x1.5  | M20x1.5  | 15 | 17 | 30   | 13 | 33  | 38 | 0,080     |
| REB3220B | M32x1.5  | M20x1.5  | 15 | 17 | 38   | 13 | 42  | 38 | 0,120     |
| REB3225B | M32x1.5  | M25x1.5  | 15 | 17 | 38   | 19 | 42  | 38 | 0,120     |
| REB4032B | M40x1.5  | M32x1.5  | 15 | 19 | 46   | 25 | 50  | 40 | 0,160     |
| REB5040B | M50x1.5  | M40x1.5  | 17 | 19 | 56   | 32 | 60  | 42 | 0,230     |
| REB6350B | M63x1.5  | M50x1.5  | 17 | 19 | 70   | 42 | 75  | 42 | 0,320     |
| REB7563B | M75x1.5  | M63x1.5  | 17 | 21 | 82   | 55 | 88  | 44 | 0,410     |
| REB9075B | M90x1.5  | M75x1.5  | 19 | 21 | 98   | 65 | 106 | 46 | 0,600     |



[comm@antideflagrante.com](mailto:comm@antideflagrante.com)

serie  
REB

# ADATTATORI FEMMINA - MASCHIO NPT - ISO



## NPT - ISO

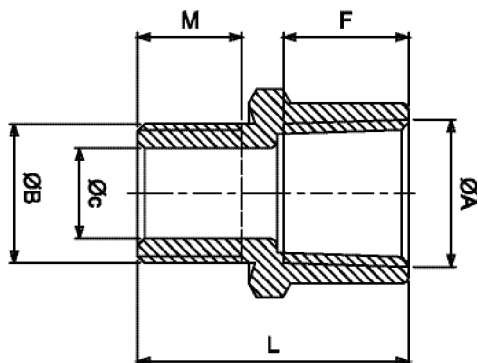

|                |        | øB-MASCHIO-ISO |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |        | M16x1.5        | M20x1.5   | M25x1.5   | M32x1.5   | M40x1.5   | M50x1.5   | M63x1.5   | M75x1.5   | M90x1.5   |
| øA-FEMMINA-NPT | 3/8"   | REB38N16MB     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                | 1/2"   |                | REB1N20MB |           |           |           |           |           |           |           |
|                | 3/4"   |                | REB2N20MB | REB2N25MB |           |           |           |           |           |           |
|                | 1"     |                | REB3N20MB | REB3N25MB | REB3N32MB |           |           |           |           |           |
|                | 1 1/4" |                |           |           |           | REB4N40MB |           |           |           |           |
|                | 1 1/2" |                |           |           |           |           | REB5N50MB |           |           |           |
|                | 2"     |                |           |           |           |           |           | REB6N63MB |           |           |
|                | 2 1/2" |                |           |           |           |           |           |           | REB7N75MB |           |
|                | 3"     |                |           |           |           |           |           |           |           | REB8N90MB |

disponibile
  non disponibile
  disponibile a richiesta

| CODICE     | øA [NPT] | øB [ISO] | M  | F  | Hex. | øC | E   | L  | PESO [kg] |
|------------|----------|----------|----|----|------|----|-----|----|-----------|
| REB38N16MB | 3/8"     | M16x1.5  | 15 | 16 | 24   | 10 | 27  | 37 | 0,068     |
| REB1N20MB  | 1/2"     | M20x1.5  | 15 | 18 | 27   | 13 | 30  | 39 | 0,080     |
| REB2N20MB  | 3/4"     | M20x1.5  | 15 | 18 | 30   | 13 | 33  | 39 | 0,080     |
| REB3N20MB  | 1"       | M20x1.5  | 15 | 23 | 38   | 13 | 42  | 44 | 0,150     |
| REB2N25MB  | 3/4"     | M25x1.5  | 15 | 18 | 30   | 19 | 33  | 39 | 0,080     |
| REB3N25MB  | 1"       | M25x1.5  | 15 | 23 | 38   | 19 | 42  | 44 | 0,150     |
| REB3N32MB  | 1"       | M32x1.5  | 15 | 23 | 38   | 25 | 42  | 44 | 0,150     |
| REB4N40MB  | 1.1/4"   | M40x1.5  | 17 | 23 | 48   | 32 | 52  | 46 | 0,240     |
| REB5N50MB  | 1.1/2"   | M50x1.5  | 17 | 23 | 56   | 38 | 61  | 46 | 0,360     |
| REB6N63MB  | 2"       | M63x1.5  | 17 | 23 | 70   | 50 | 76  | 46 | 0,520     |
| REB7N75MB  | 2.1/2"   | M75x1.5  | 19 | 31 | 82   | 60 | 89  | 56 | 0,830     |
| REB8N90MB  | 3"       | M90x1.5  | 19 | 31 | 98   | 75 | 106 | 56 | 1,100     |

**comm@antideflagrantece.com**





serie  
REB

# ADATTATORI FEMMINA - MASCHIO ISO - NPT




## ISO - NPT

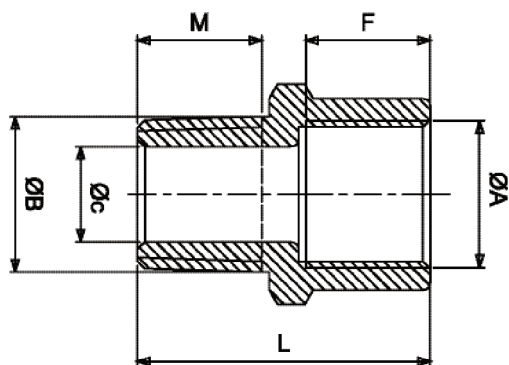

|                |           | øB-MASCHIO-NPT |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |           | 3/8"           | 1/2"      | 3/4"      | 1"        | 1 1/4"    | 1 1/2"    | 2"        | 2 1/2"    | 3"        |
| øA-FEMMINA-ISO | M16x1.5"  | REB16M38NB     |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                | M20x1.5 " |                | REB20M1NB |           |           |           |           |           |           |           |
|                | M25x1.5"  |                | REB25M1NB | REB25M2NB |           |           |           |           |           |           |
|                | M32x1.5   |                | REB32M1NB | REB32M2NB | REB32M3NB |           |           |           |           |           |
|                | M40x1.5   |                |           |           |           | REB40M4NB |           |           |           |           |
|                | M50x1.5   |                |           |           |           |           | REB50M5NB |           |           |           |
|                | M63x1.5"  |                |           |           |           |           |           | REB63M6NB |           |           |
|                | M75x1.5   |                |           |           |           |           |           |           | REB75M7NB |           |
|                | M90x1.5   |                |           |           |           |           |           |           |           | REB90M8NB |



disponibile



non disponibile



disponibile a richiesta

| CODICE     | øA [ISO] | øB [NPT] | M  | F  | Hex. | øc | E   | L  | PESO [kg] |
|------------|----------|----------|----|----|------|----|-----|----|-----------|
| REB16M38NB | M16x1.5  | 3/8"     | 15 | 17 | 22   | 10 | 24  | 38 | 0,058     |
| REB20M1NB  | M20x1.5  | 1/2"     | 17 | 17 | 27   | 13 | 30  | 40 | 0,080     |
| REB25M1NB  | M25x1.5  | 1/2"     | 17 | 17 | 30   | 13 | 34  | 40 | 0,080     |
| REB32M1NB  | M32x1.5  | 1/2"     | 17 | 17 | 38   | 13 | 42  | 40 | 0,120     |
| REB25M2NB  | M25x1.5  | 3/4"     | 17 | 17 | 30   | 19 | 34  | 40 | 0,090     |
| REB32M2NB  | M32x1.5  | 3/4"     | 17 | 17 | 38   | 19 | 42  | 40 | 0,130     |
| REB32M3NB  | M32x1.5  | 1"       | 22 | 17 | 38   | 25 | 42  | 45 | 0,150     |
| REB40M4NB  | M40x1.5  | 1.1/4"   | 22 | 19 | 46   | 32 | 50  | 47 | 0,220     |
| REB50M5NB  | M50x1.5  | 1.1/2"   | 22 | 19 | 56   | 38 | 60  | 47 | 0,270     |
| REB63M6NB  | M63x1.5  | 2"       | 22 | 19 | 70   | 50 | 75  | 47 | 0,370     |
| REB75M7NB  | M75x1.5  | 2.1/2"   | 29 | 21 | 82   | 60 | 88  | 56 | 0,600     |
| REB90M8NB  | M90x1.5  | 3"       | 29 | 21 | 98   | 75 | 106 | 56 | 0,800     |