



PMT

Pinza di messa a terra

- Gruppo IIC
- Zona 1, 2, 21, 22
- Robusta e maneggevole
- Elevata resistenza alla corrosione e a condizioni climatiche estreme
- Sicura e affidabile nel tempo





La pinza PMT viene usata per il collegamento a terra di autobotti e cisterne durante le operazioni di carico e scarico. Il contatto a terra avviene all'interno del corpo della pinza in una camera Ex d solamente dopo aver allacciato la pinza all'impianto di terra locale.

comm@antideflagranticce.com

Il costruttore applica sui suoi prodotti un'etichetta olografica di sicurezza non riposizionabile completa di codice alfanumerico univoco di autenticazione, al fine di combattere la vendita illegale di imitazioni e contraffazioni e assicurare l'autenticità dei propri prodotti. Il non rispetto delle norme internazionali comporta gravi rischi sia per l'ambiente, ma soprattutto per coloro che operano quotidianamente sugli impianti.

Settori di impiego:



Raffinerie
petrolifere



Impianti
chimici e
petrochimici



Impianti
onshore



Impianti
offshore



Pontili di
carico scarico
petrolio



Impianti
agroalimen-
tare



Deposito
combustibili

DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione:

Gruppo II

Categoria 2GD

Installazione: EN 60079.14

zona 1 - zona 2 (Gas)

zona 21 - zona 22 (Polveri)

Esecuzione:

CE 0722 Ex II 2GD - Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85°C

Certificato:

ATEX

CESI 03 ATEX 201

Norme:

CENELEC EN 60079-0: 2006, EN 60079-1: 2004, EN 61241-0: 2006, EN61241-1: 2004 ed alla direttiva europea 2014/34/UE.

Classe di temperatura:

85°C (T6)

Temp. Ambiente:

-20°C +55°C

Grado di protezione:

IP65

comm@antideflagranticce.com

comm@antideflagrantigce.com



CARATTERISTICHE MECCANICHE


Impugnatura:	In nylon antiscivolo di colore nero
Elementi di contatto esterni:	In bronzo fosforoso
Targhetta di certificato:	In alluminio rivettata sull'impugnatura
Viteria:	In acciaio inox
Pressacavo:	Per cavo non armato, filettatura ISO M32

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di isolamento:	3 kV
Corrente nominale:	20 A


TABELLA DI SELEZIONE

Codice	Range cavo	Spessore piastra di connessione	Peso Kg
PMT-B2	Ø 11 - 14	4 - 7	0,8

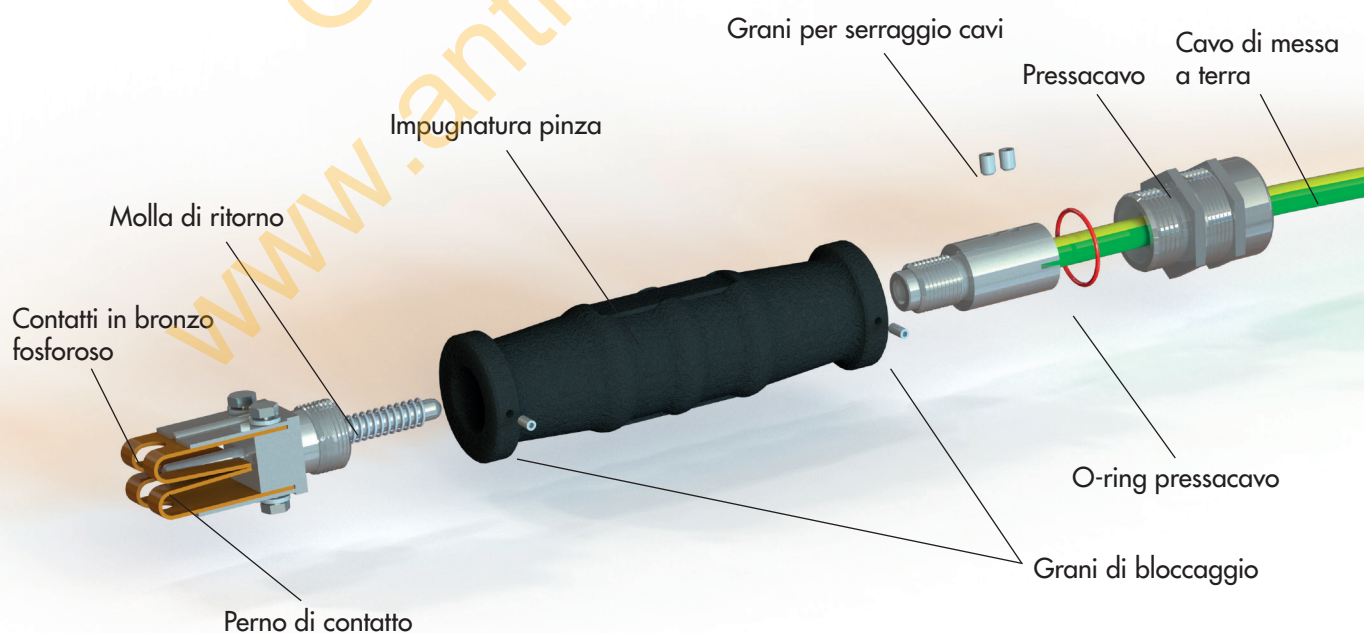

comm@antideflagrantigce.com

comm@antideflagrante.com

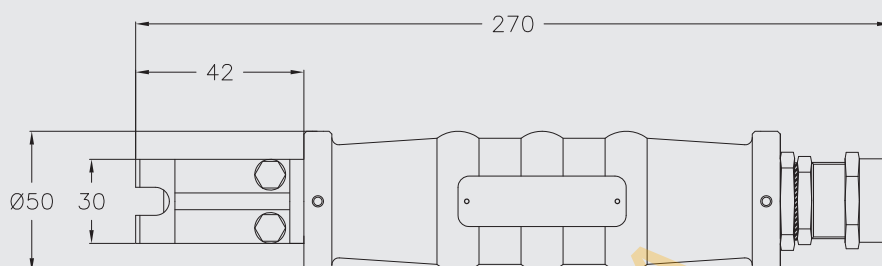

Dimensioni in mm



comm@antideflagrante.com