

L-5, L-5S e L-5R torcia portatile a LED



La torcia da casco L-5, quella portatile L-5S e la torcia portatile ricaricabile L-5R sono state sviluppate con lo scopo di diminuire i consumi e aumentare qualità e potenza luminosa. Per raggiungere questo traguardo, le torce sono state dotate di LED di ultima generazione e di un sistema di regolazione automatica del flusso luminoso tramite un sensore. Create prevalentemente per un utilizzo su caschi ed elmetti, vengono accessoriate con attacchi di varia tipologia e possono quindi diventare un valido supporto alla portatile L-3000.

Settori di impiego:



DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione:	Gruppo II	Categoria 1GD		
Installazione: EN 60079.14	zona 0 - 1 - 2 (Gas)	zona 20 - 21 - 22 (Polveri)		
Esecuzione:	CE (Ex) II 1GD Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85°C Da IP67			
Certificato:	ATEX LOM 12 ATEX 2004		Torcia portatile a LED : L-3000	
Norme:	EN 60079-0: 2009; EN 60079-11: 2007 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE			
Classe di temperatura:	135°C (T4)			
Temp. Ambiente:	-20°C +40°C			
Grado di protezione:	IP67			





L-5, L-5S e L-5R torcia portatile a LED



CARATTERISTICHE

Torcia

Corpo:	Resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti, temperature estreme e sostanze corrosive
LED:	1 LED da 135 lm
Lente frontale:	Policarbonato trasparente infrangibile
Sensore:	Sensore luminoso per la regolazione automatica dell'intensità luminosa
Batterie:	Alcaline 4xAAA/R0; 3, 6 V con torcia L5, L-5S
Litio ricaricabili;	3,6 V con torcia L5-R
Autonomia:	Massima intensità > 4 h Media intensità > 8 h Bassa intensità > 30 h
Test funzionamento:	Segnale di avviso negli ultimi 15 minuti quando la carica della batteria è bassa
Interruttore:	Pulsante ergonomico, sovradimensionati per garantire un facile utilizzo anche con i guanti

Carica batterie

Marcatura:	CE, e9
Protezione:	IP54
Durata della carica:	4-5 h max
Disconnessione:	Fine del caricamento automatico
Indicazione di carica:	LED rosso: in carica LED verde: batterie cariche
Alimentazione:	CC:12 V. AC: 100/240 V, 50/60 Hz
Tipi e dimensioni:	Singolo: 75x100x120 mm Carica batterie per 3 torce: 230x100x120 mm Carica batterie per 5 torce: 410x100x120 mm




ACCESSORI A RICHIESTA / ESECUZIONI SPECIALI

Carica batterie per 1, 3 o 5 torce
Fondina

L-5, L-5S e L-5R torcia portatile a LED



Codice	Dimensioni mm		Flusso luminoso	Intensità luminosa	Descrizione	Peso kg
	L	Ø				
L-5	150	44	Max. 135 lm	1.600 cd	Torcia da casco	0,125
L-5S	150	44	Max. 135 lm	1.600 cd	Torcia portatile	0,125
L-5R	150	44	Max. 135 lm	1.600 cd	Torcia ricaricabile	0,125

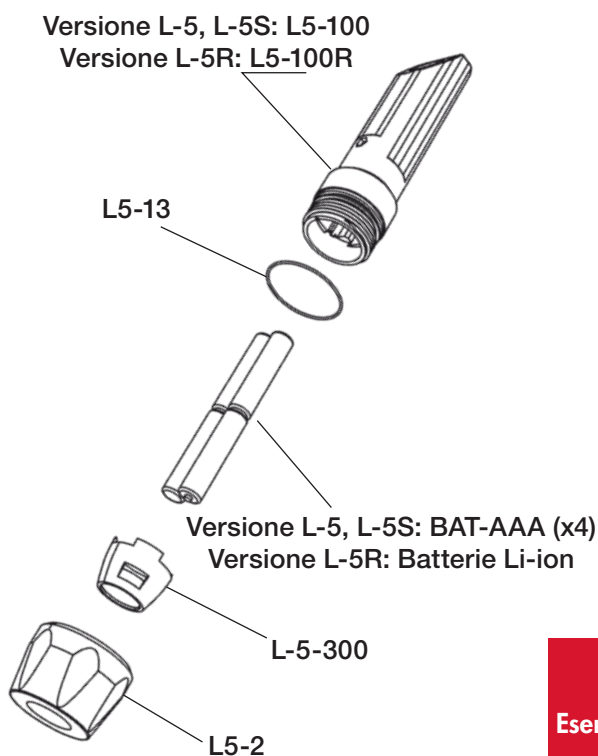














DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE	LEGENDA
Corpo torcia	L-5	L5-100	 
	L-5R	L5-100R	
O-ring coperchio		L5-13	
Batterie	L-5	BATT-AAA (x4)	
	L-5R	L5-BAT	
Modulo LED		L5-300	
Coperchio torcia con lente trasparente		L5-2	

NON DIMENTICARE DI ORDINARE GLI ACCESSORI

Esempio: Torcia L-3000 + Carica batteria C-1000 + altro.... vedi legenda



ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE	LEGENDA
	Carica batterie singolo	GL5-1	 
	Carica batterie per tre torce	GL5-3	 
	Carica batterie per cinque torce	GL5-5	 
	Fondina	GL5-8	 
	Adattatori per elmetti	Modelli da richiedere a ufficio commerciale	