

## Curve a 90° ELF - ELMF - ELM

Le curve a gomito con imbotchi femmina-femmina ELF, maschio-femmina ELMF e maschio-maschio ELM consentono deviazioni di 90° delle tubazioni.




<b>Classificazione:</b> 94/9/EC	Gruppo II	Categoria 2GD
<b>Installazione:</b> EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
<b>Esecuzione:</b>	CE 0722 Ex II 2 GD Ex d IIC/Ex e II Ex tD A21 IP66/67	
<b>Certificato:</b>	ATEX	CESI 01 ATEX 104U
	IECEx	IECEx CES 15.0005U
	TR CU	DISPONIBILE (-60°C +150°C)

<b>Norme:</b>	CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60079-7: 2007, EN 60079-31: 2009 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 94/9/EC: 1994
---------------	---

<b>Temp. di esercizio:</b>	-55°C +150°C
----------------------------	--------------

<b>Grado di protezione:</b>	IP66/67
-----------------------------	---------

Per i certificati contattare [comm@antideflagrantage.com](mailto:comm@antideflagrantage.com)

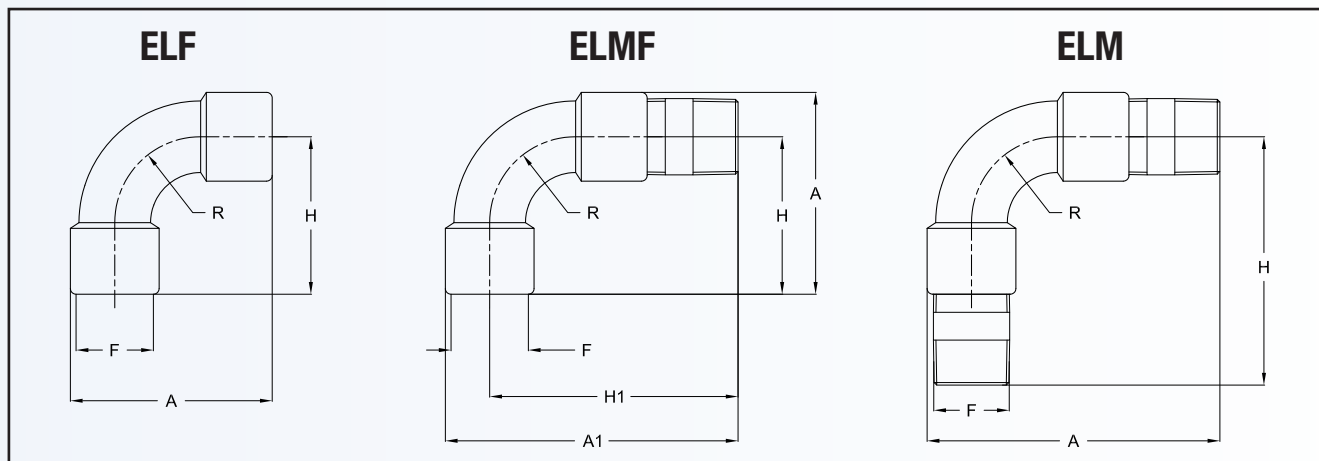

### CODIFICA FILETTATURA

NPT, N.P.S.M., UNI ISO 228/1

02	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"

ISO Metrico

12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	100	63X2	75X2	90X2
M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5	M75x1,5	M90x1,5	M100x1,5	M63x2	M75x2	M90x2

## TABELLA DI SELEZIONE CURVE A 90° ELF

Codice In alluminio	Filettatura F	Dimensioni in mm			Peso
		A	H	R	Kg
ELF02	1/4" ISO 7/1	41	55	30	0,09
ELF01	3/8" ISO 7/1	41	55	30	0,08
ELF1	1/2" ISO 7/1	60	45	30	0,12
ELF2	3/4" ISO 7/1	75	55	30	0,10
ELF3	1" ISO 7/1	85	65	35	0,20
ELF4	1 1/4" ISO 7/1	100	75	50	0,39
ELF5	1 1/2" ISO 7/1	110	87	50	0,37
ELF6	2" ISO 7/1	135	98	60	0,62
ELF7	2 1/2" ISO 7/1	175	135	65	0,88
ELF8	3" ISO 7/1	210	160	85	1,48
ELF10	4" ISO 7/1	220	155	100	2,34


## TABELLA DI SELEZIONE CURVE A 90° ELMF

Codice In alluminio	Filettatura F	Dimensioni in mm					Peso
		A	A1	H	H1	R	Kg
ELMF02	1/4" ISO 7/1	41	51	55	65	30	0,09
ELMF01	3/8" ISO 7/1	41	51	55	65	30	0,08
ELMF1	1/2" ISO 7/1	60	97	45	85	30	0,17
ELMF2	3/4" ISO 7/1	75	107	55	95	30	0,17
ELMF3	1" ISO 7/1	85	130	65	110	35	0,29
ELMF4	1 1/4" ISO 7/1	100	145	75	125	50	0,52
ELMF5	1 1/2" ISO 7/1	110	153	87	125	50	0,50
ELMF6	2" ISO 7/1	135	180	98	143	60	0,79
ELMF7	2 1/2" ISO 7/1	175	220	135	185	65	1,43
ELMF8	3" ISO 7/1	210	255	160	205	85	2,20
ELMF10	4" ISO 7/1	220	250	155	200	100	3,53

## TABELLA DI SELEZIONE CURVE A 90° ELM

Codice In alluminio	Filettatura F	Dimensioni in mm			Peso
		A	H	R	Kg
ELM02	1/4" ISO 7/1	51	65	25	0,09
ELM01	3/8" ISO 7/1	51	65	25	0,08
ELM1	1/2" ISO 7/1	97	56	30	0,21
ELM2	3/4" ISO 7/1	107	56	30	0,22
ELM3	1" ISO 7/1	130	70	35	0,38
ELM4	1 1/4" ISO 7/1	145	85	50	0,64
ELM5	1 1/2" ISO 7/1	153	85	50	0,64
ELM6	2" ISO 7/1	180	143	60	0,96
ELM7	2 1/2" ISO 7/1	220	185	65	1,99
ELM8	3" ISO 7/1	255	205	85	2,92
ELM10	4" ISO 7/1	250	200	100	4,72

## Esempio codice di ordinazione



## NOTE TECNICHE:

- Disponibili anche con filettatura NPT (esempio codice ELF3N)
- Disponibili a richiesta con filettatura ISO METRICA (esempio codice ELF4I)