



# ACCESSORI DI INFILAGGIO - ACCESSORIES PULLING BOXES

ESECUZIONE: Ex d IIB  
 CERTIFICATO: CESI 03 ATEX 141U  
 GRADO DI PROTEZIONE: IP  
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -20°C a +60°C  
 FILETTATURA STANDARD: GAS UNI ISO 7/1  
 MATERIALE STANDARD: Alluminio UNI 4514

EXECUTION: Ex d IIC  
 CERTIFICATE: CESI 03 ATEX 141U  
 PROTECTION GRADE: IP 54  
 TEMPERATURE RANGE: from -20°C to +60°C  
 STANDARD THREAD: GAS UNI ISO 7/1  
 STANDARD MATERIAL: Aluminium alloy UNI 4514

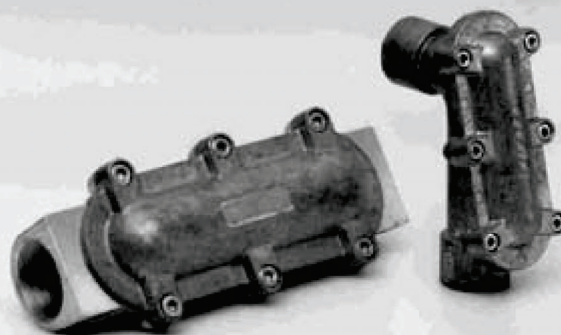


## EKC RACCORDI DI INFILAGGIO DRITTI FITTINGS FOR INSERTION

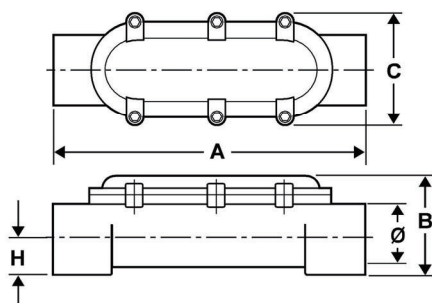


| DENOMINAZIONE<br>DESIGNATION | DIAM. NOM.<br>NOM. DIA | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS |     |     |    |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|
| sigla-item                   | Ø                      | A                        | B   | C   | H  |
| EKC 1                        | 1/2"                   | 173                      | 60  | 70  | 17 |
| EKC 2                        | 3/4"                   | 173                      | 60  | 70  | 17 |
| EKC 3                        | 1"                     | 183                      | 67  | 70  | 20 |
| EKC 4                        | 1 1/4"                 | 243                      | 90  | 102 | 32 |
| EKC 5                        | 1 1/2"                 | 243                      | 90  | 102 | 32 |
| EKC 6                        | 2"                     | 300                      | 112 | 104 | 36 |
| EKC 7                        | 2 1/2"                 | 380                      | 174 | 138 | 55 |
| EKC 8                        | 3"                     | 380                      | 174 | 138 | 55 |
| EKC 10                       | 4"                     | 750                      | 200 | 185 | 70 |

## LBH CURVE APRIBILI OPENABLE ELBOWS

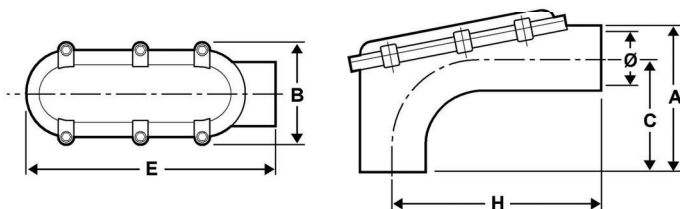


| DENOMINAZIONE<br>DESIGNATION | DIAM. NOM.<br>NOM. DIA | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| sigla-item                   | Ø                      | A                        | B   | C   | H   | E   |
| LBH 1                        | 1/2"                   | 95                       | 70  | 45  | 132 | 160 |
| LBH 2                        | 3/4"                   | 95                       | 70  | 45  | 132 | 160 |
| LBH 3                        | 1"                     | 112                      | 70  | 60  | 129 | 165 |
| LBH 4                        | 1 1/4"                 | 155                      | 102 | 83  | 175 | 230 |
| LBH 5                        | 1 1/2"                 | 133                      | 110 | 81  | 217 | 265 |
| LBH 6                        | 2"                     | 133                      | 110 | 81  | 217 | 265 |
| LBH 7                        | 2 1/2"                 | 250                      | 138 | 138 | 267 | 363 |
| LBH 8                        | 3"                     | 250                      | 138 | 138 | 267 | 363 |
| LBH 10                       | 4"                     | 280                      | 185 | 160 | 600 | 710 |

## LBHF CURVE APRIBILI AD AMPIO RAGGIO OPENABLE ELBOWS WITH WIDE RADIUS

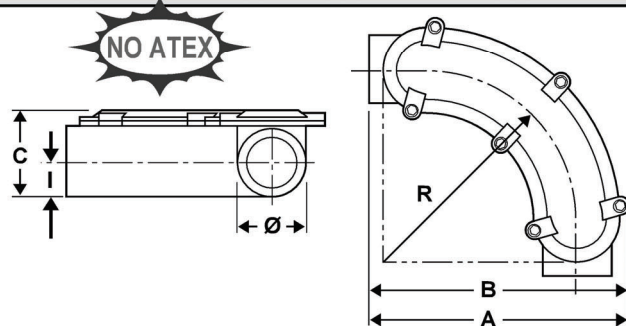

| DENOMINAZIONE<br>DESIGNATION | DIAM. NOM.<br>NOM. DIA | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS |     |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|
| sigla-item                   | Ø                      | A                        | R   | H   |
| LBHF 1                       | 1/2"                   | 280                      | 200 | 59  |
| LBHF 2                       | 3/4"                   | 280                      | 200 | 59  |
| LBHF 3                       | 1"                     | 280                      | 200 | 59  |
| LBHF 4                       | 1 1/4"                 | 370                      | 280 | 82  |
| LBHF 5                       | 1 1/2"                 | 370                      | 280 | 82  |
| LBHF 6                       | 2"                     | 480                      | 360 | 95  |
| LBHF 7                       | 2 1/2"                 | 675                      | 530 | 134 |
| LBHF 8                       | 3"                     | 675                      | 530 | 134 |
| LBHF 10                      | 4"                     | 690                      | 680 | 134 |

## LBHS CURVE APRIBILI AD AMPIO RAGGIO OPENABLE ELBOWS WITH WIDE RADIUS

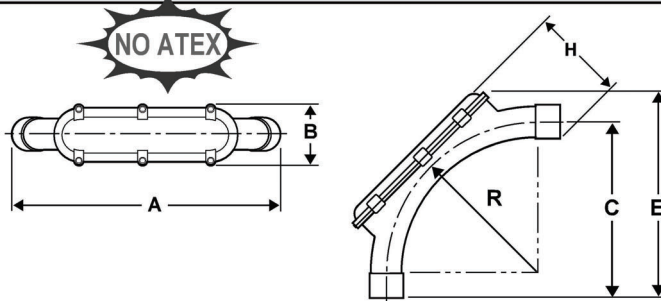

| DENOMINAZIONE<br>DESIGNATION | DIAM. NOM.<br>NOM. DIA | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| sigla-item                   | Ø                      | A                        | B   | C   | H   | R   |
| LBHS 1                       | 1/2"                   | 207                      | 75  | 138 | 90  | 100 |
| LBHS 2                       | 3/4"                   | 197                      | 75  | 122 | 87  | 100 |
| LBHS 3                       | 1"                     | 305                      | 74  | 236 | 106 | 200 |
| LBHS 4                       | 1 1/4"                 | 405                      | 103 | 280 | 140 | 250 |
| LBHS 5                       | 1 1/2"                 | 405                      | 103 | 280 | 140 | 250 |
| LBHS 6                       | 2"                     | 500                      | 117 | 380 | 170 | 360 |
| LBHS 7                       | 2 1/2"                 | 570                      | 145 | 350 | 210 | 320 |
| LBHS 8                       | 3"                     | 700                      | 150 | 550 | 225 | 500 |
| LBHS 10                      | 4"                     | 900                      | 164 | 695 | 320 | 650 |