

## Custodie in acciaio inox serie CTBEW

Le custodie economiche in acciaio inox vengono utilizzate come infilaggio, giunzione o derivazione nelle zone in cui non vi è pericolo di esplosione, ma è richiesta una specifica protezione contro la penetrazioni di corpi solidi e/o liquidi. Sono costruite in acciaio inox e possono essere utilizzate in impianti chimici, off-shore ed ove è presente una forte aggressività da agenti esterni. Su specifica richiesta possono essere fornite con morsetti e barre di rame per i collegamenti di terra. Su richiesta del cliente si possono effettuare imbocchi filettati o passanti completi di pressacavi, tappi ed altri accessori sia sulla parete della cassetta che su apposite flange asportabili.



### Costruzione standard:

Acciaio inox AISI 316L.  
Viteria inox.  
Guarnizione in silicone.  
Piedini di fissaggio.

### Grado di protezione:

IP 66

### Resistenza meccanica:



IK10

### Norme:

IEC 60529

## TABELLA DI SELEZIONE CUSTODIE IN ACCIAIO INOX


Codice	Dimensioni esterne			Fissaggio		ØD	Peso Kg
	A	B	C	X	Y		
CTBEW121208	120	120	90	135	42	A	
CTBEW151208	150	120	90	135	73	A	
CTBEW151509	150	150	100	165	73	A	
CTBEW191509	190	150	100	165	113	A	
CTBEW191910	190	190	100	165	73	A	
CTBEW221513	229	152	140	205	113	A	
CTBEW262610	258	258	110	273	181	B	
CTBEW262616	258	258	170	273	181	B	
CTBEW262620	258	258	210	273	181	B	
CTBEW301410	306	146	110	160	228	B	
CTBEW302310	306	236	110	250	228	B	
CTBEW303010	306	306	110	320	228	B	
CTBEW303016	306	306	170	320	228	B	
CTBEW303020	306	306	210	320	228	B	
CTBEW381612	380	160	130	175	303	B	
CTBEW382610	380	260	110	275	303	B	
CTBEW382616	380	260	170	275	303	B	
CTBEW382620	380	260	210	275	303	B	
CTBEW402513	400	250	140	265	323	B	

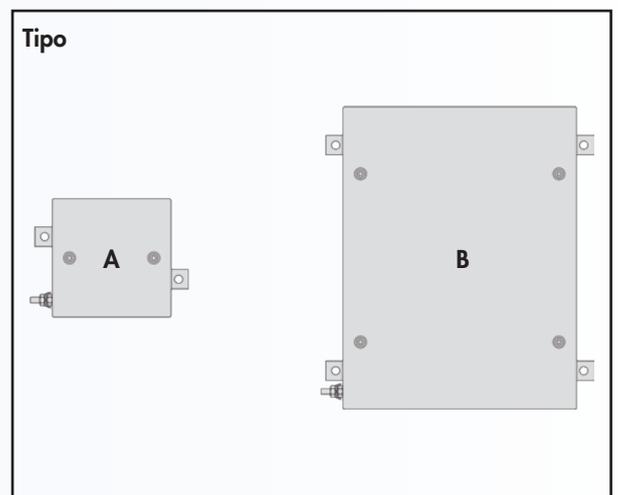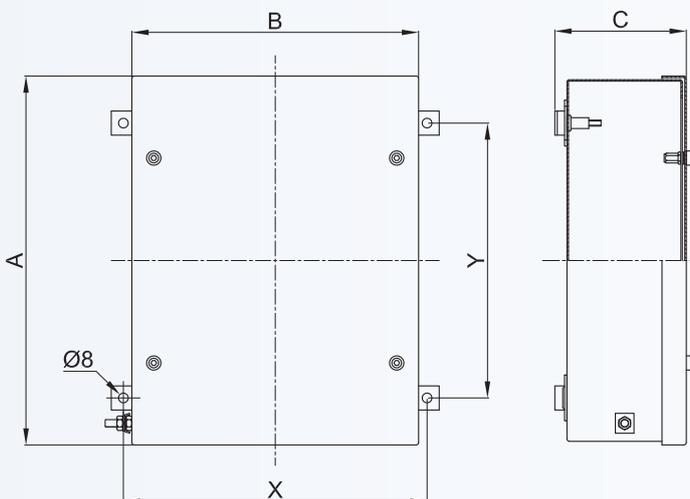


**ACCESSORI A RICHIESTA**

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLO	DIMENSIONI		CODICE
			A	B	
	Telai interni In acciaio inox	CTBEW121208	60	60	<b>B12-484</b>
		CTBEW151509	90	90	<b>B15-484</b>
		CTBEW191910	130	130	<b>B19-484</b>
		CTBEW221513	170	90	<b>B22-484</b>
		CTBEW262610 CTBEW262616 CTBEW262620	200	200	<b>B26-484</b>
		CTBEW301410	245	85	<b>B303-484</b>
		CTBEW302310	145	175	<b>B302-484</b>
		CTBEW303010 CTBEW303016 CTBEW303020	245	245	<b>B30-484</b>
CTBEW382610 CTBEW382616 CTBEW382620	320	200	<b>B38-484</b>		
ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	MODELLO	CARATTERISTICHE		CODICE
	Valvola di sfogo e drenaggio	Diametro filettatura ISO 7-R 3/8"	Materiale: acciaio inox		<b>ECD-210S</b>


**ESEMPI D'INSTALLAZIONE MORSETTIERE INTERNE**




Diagonalmente, installati direttamente sugli inserti interni per quantità di morsetti maggiori su piccole custodie



Orizzontalmente o verticalmente, installati su telaio per minori oscillazioni della morsettiere in caso di vibrazioni esterne



Verticalmente, installati su guide DIN per maggior economicità

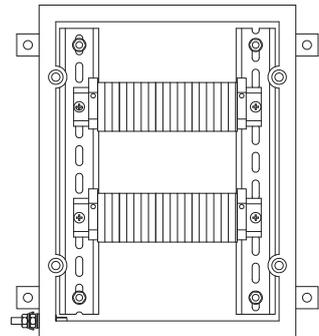

Orizzontalmente, installati su guide DIN per maggior economicità