


comm@antideflagrante.com


Dadi serie DL



Impiego

I dadi della serie DL sono utilizzati come controdadi con filettatura cilindrica.

Realizzazioni standard a magazzino	<ul style="list-style-type: none">➤ Acciaio zincato sino alla dimensione 2" ed alluminio oltre i 2"➤ Filettatura ISO 228 ed NPSL (per filettature NPT)
Opzioni su richiesta	<ul style="list-style-type: none">➤ Altre filettature➤ Acciaio inossidabile
Modo di protezione	
Categoria	
Temperatura ambiente	
Temperatura massima di esercizio	
Norme	
Certificazioni	
Installazione	

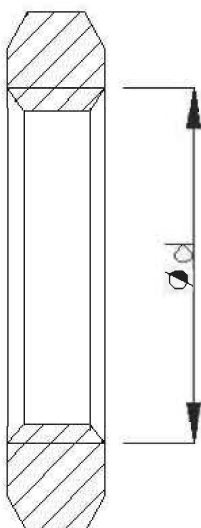

comm@antideflagrante.com

DADI SERIE DL

Codice articolo	Sigla	Descrizione	Ø d	Filettatura	Peso (Kg)	Materiale	Disponibilità
FDD101	DL 1	Controdado ½" GK	½"	ISO 228	0,012	Acciaio zincato	Si
FDD102	DL 2	Controdado ¾" GK	¾"	ISO 228	0,012	Acciaio zincato	Si
FDD103	DL 3	Controdado 1" GK	1"	ISO 228	0,02	Acciaio zincato	Si
FDD104	DL 4	Controdado 1 ¼" GK	1 ¼"	ISO 228	0,05	Acciaio zincato	Si
FDD105	DL 5	Controdado 1 ½" GK	1 ½"	ISO 228	0,06	Acciaio zincato	Si
FDD106	DL 6	Controdado 2" GK	2"	ISO 228	0,06	Acciaio zincato	Si
FDD107	DL 7	Controdado 2 ½" GK	2 ½"	ISO 228	0,08	Alluminio	Si
FDD108	DL 8	Controdado 3" GK	3"	ISO 228	0,13	Alluminio	Si
FDD109	DL 9	Controdado 4" GK	4"	ISO 228	0,18	Alluminio	Si

Codice articolo	Sigla	Descrizione	Ø d	Filettatura	Peso (Kg)	Materiale	Disponibilità
FDD101NPT	DL 1 NPT	Controdado ½" NPT	½"	NPSL	0,012	Acciaio zincato	Si
FDD102NPT	DL 2 NPT	Controdado ¾" NPT	¾"	NPSL	0,012	Acciaio zincato	Si
FDD103NPT	DL 3 NPT	Controdado 1" NPT	1"	NPSL	0,02	Acciaio zincato	Si
FDD104NPT	DL 4 NPT	Controdado 1 ¼" NPT	1 ¼"	NPSL	0,05	Acciaio zincato	Si
FDD105NPT	DL 5 NPT	Controdado 1 ½" NPT	1 ½"	NPSL	0,06	Acciaio zincato	Si
FDD106NPT	DL 6 NPT	Controdado 2" NPT	2"	NPSL	0,06	Acciaio zincato	Si
FDD107NPT	DL 7 NPT	Controdado 2 ½" NPT	2 ½"	NPSL	0,08	Alluminio	A richiesta
FDD108NPT	DL 8 NPT	Controdado 3" NPT	3"	NPSL	0,13	Alluminio	A richiesta
FDD109NPT	DL 9 NPT	Controdado 4" NPT	4"	NPSL	0,18	Alluminio	A richiesta