



PAPD Tabella di selezione del pressacavo

CODICE	GRAND.	FILETTATURA						DIA. SOTTO ARMATURA		DIA. ESTERNO		ESAGONO				
(1)		METRICA (2)		NPT (2)		UNI ISO 228 (2)		min [mm]	max [mm]	min [mm]	max [mm]	[mm]	(3)			
PAPD# PAPD-R#	01	ISO-M20	M	1/2"NPT	N	1/2"	G	3,5	6,0	10,0	15,0	32,0	OTTONE NICHELATO	ON		
6,0								8,5	14,0					19,0	ACCIAIO INOX	IX
8,5								11,0		36,0	OTTONE NICHELATO					ON
PAPD# PAPD-R#	02	ISO-M25	M	3/4"NPT	N	3/4"	G	8,5	11,0			15,0	20,0	36,0		ACCIAIO INOX
11,0								13,5	19,0						24,0	
13,5								16		45,0	ACCIAIO INOX	IX				
PAPD# PAPD-R#	03	ISO-M32	M	1"NPT	N	1"	G	13,0	16,0			20,0	26,0	45,0	OTTONE NICHELATO	ON
16,0								19,0	25,0							31,0
19,0								22,0		53,0	OTTONE NICHELATO	ON				
PAPD# PAPD-R#	04	ISO-M40	M	1 1/4"NPT	N	1 1/4"	G	19,0	22,0			26,0	32,0	53,0	ACCIAIO INOX	IX
22,0								25,0	31,0							37,0
25,0								28,0		34,0	40,0	ACCIAIO INOX	IX			
PAPD# PAPD-R#	05	ISO-M50	M	1 1/2"NPT	N	1 1/2"	G	22,0	25,0				30,0	37,0	61,0	OTTONE NICHELATO
25,0								28,0	36,0	43,0	ACCIAIO INOX					
28,0								31,0				40,0	47,0	OTTONE NICHELATO		
31,0								34,0	42,0	48,0						
PAPD# PAPD-R#	06	ISO-M63	M	2"NPT	N	2"	G	34,0			37,0	47,0	53,0		84,0	OTTONE NICHELATO
37,0								40,0	50,0	56,0	ACCIAIO INOX			IX		
40,0								43,0				52,0	58,0	OTTONE NICHELATO		
PAPD# PAPD-R#	07	ISO-M75	M	2 1/2"NPT	N	2 1/2"	G	40,0	43,0	58,0					64,0	101,0
43,0								46,0	61,0		67,0	OTTONE NICHELATO	ON			
46,0								49,0		65,0			72,0	ACCIAIO INOX	IX	
49,0								52,0	71,0		78,0				OTTONE NICHELATO	
PAPD# PAPD-R#	08	ISO-M90	M	3"NPT	N	3"	G	52,0		55,0		74,0	81,0			126,0
56,0								59,0	88,0	96,0	OTTONE NICHELATO			ON		
57,0								60,0				88,0	96,0	ACCIAIO INOX	IX	
60,0								63,0	96,0	104,0					OTTONE NICHELATO	
63,0								66,0			96,0	104,0	ACCIAIO INOX			
PAPD# PAPD-R#	09	ISO-M100	M	4"NPT	N	4"	G	58,0	66,0	96,0				104,0		126,0
66,0								72,0	96,0		104,0	OTTONE NICHELATO			ON	
72,0								78,0		96,0			104,0	ACCIAIO INOX	IX	
78,0								84,0	96,0		104,0				OTTONE NICHELATO	
84,0	90,0	96,0	104,0	ACCIAIO INOX	IX											

ESEMPIO DI SELEZIONE DEL PRESSACAVO

PAPD#	01	M	ON
PAPD#	03	N	IX


= **PAPD#01MON** (PRESSACAVO NON RESINABILE OTTONE NICHELATO ISO-M20)

= **PAPD#03NIX** (PRESSACAVO NON RESINABILE ACCIAIO INOX 1"NPT)

LEGENDA

(1)	TIPO PRESSACAVO	PAPD# = PRESSACAVO NON RESINABILE - PAPD-R# = PRESSACAVO RESINABILE
(2)	TIPO FILETTATURA	M = ISO METRICA passo 1,5mm - N = NPT (ANSI/ASME B1.20.1) - G = UNI ISO-228
(3)	TIPO MATERIALE	ON = OTTONE MARINO NICHELATO - IX = ACCIAIO INOSSIDABILE AISI-316L

PARTICOLARI PAPD

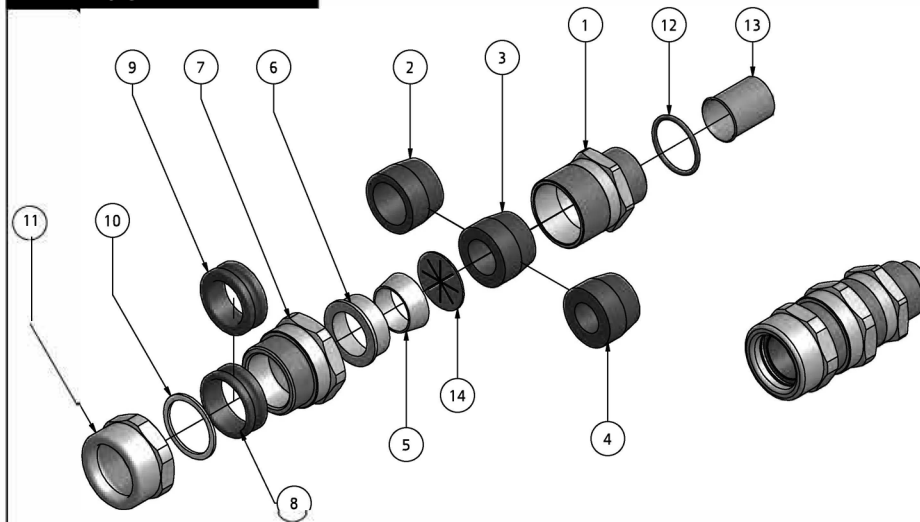

1	CORPO PRESSACAVO
2-3-4	GOMMINO INTERNO PER CAVO SOTTO ARMATURA
5	ANELLO PREMIGOMMINO
6	ANELLO PREMIARMATURA PER CAVO ARMATO
7	CORPO INTERMEDIO
8-9	GOMMINO ESTERNO
10	RONDELLA ANTIFRIZIONE
11	TESTINA PRESSACAVO
12	GUARNIZIONE O-RING (SOLO SU VERSIONE METRICA)
13	*CANOTTO PER SIGILLANTE (SOLO PER VERSIONE "R")
14	ANELLO IN PIOMBO



* Il canotto sarà riempito con il sigillante quando il pressacavo sarà completamente assemblato.

NOTE : Per tenere conto dell'evoluzione della normativa nazionale ed internazionale e della tecnologia, le caratteristiche riportate in questa scheda tecnica possono ritenersi impegnative solo dopo nostra conferma.

DL-NW-PTD-ET

Accessori pressacavi

Installazione: aree / luoghi pericolosi - Zona 1 / 2 (Gas) - Zona 21 / 22 (Polveri)
Classificazione: Gruppo II - Categoria 2G 2D

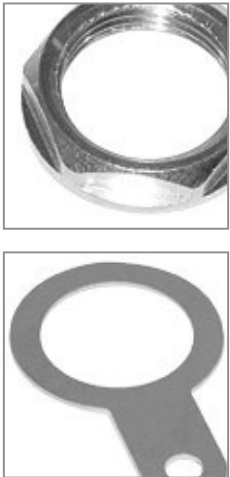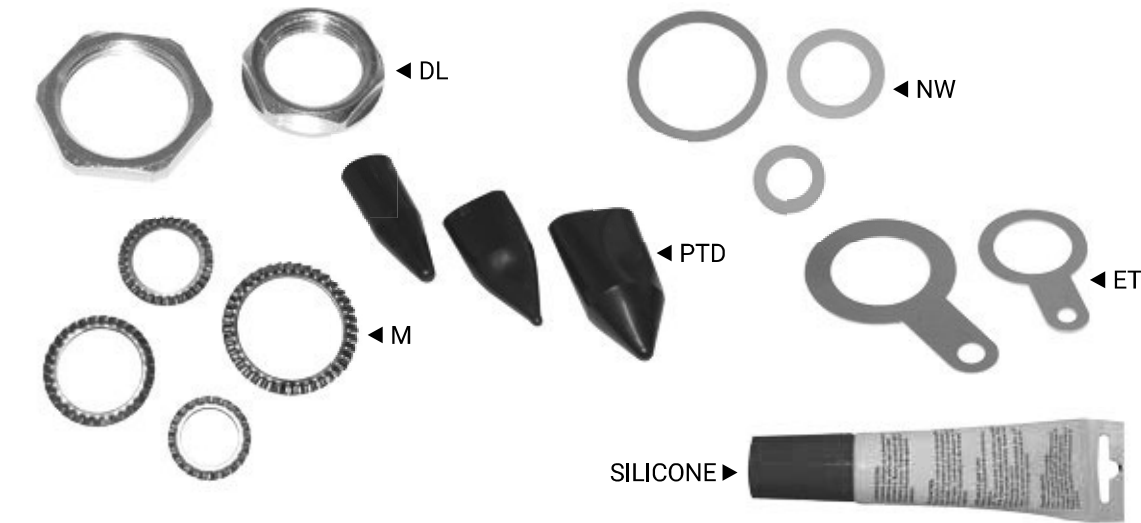

DL-NW-PTD-ET



Caratteristiche meccaniche

Controdadi	
Materiale	ottone nichelato / acciaio inox
Protezione superficiale	nichelatura (solo su ottone)
Protettori	
Materiale	PVC
Guarnizioni	
Materiale	nylon 6,0
Piastrine di terra / rondelle dentellate	
Materiale	acciaio inox

Applicazioni

Controdadi	Vengono utilizzati per assicurare una corretta installazione dei pressacavi, su piastre o su cassette in plastica
Protettori	Per tutte le applicazioni di pressacavi in ambienti con sostanze particolarmente aggressive / corrosive
Sigillante siliconico	Viene fornito a corredo dei pressacavi resinabili del tipo-R
Guarnizioni	Garantiscono la perfetta protezione meccanica (IP) tra il pressacavo installato e l'apparecchiatura
Piastrine di terra	Sono indicate per assicurare una corretta continuit� elettrica del circuito di messa a terra




DL-NW-PTD-ET Accessori pressacavi


Caratteristiche tecniche

DL-NW-PTD-ET


CONTRODADI			
FIGURA A	FILETTATURE / GRANDEZZE		
TIPO	NPT	UNI-228	ISO
DL0	3/8"	3/8"	M16
DL1	1/2"	1/2"	M20
DL2	3/4"	3/4"	M25
DL3	1"	1"	M32
DL4	1-1/4"	1-1/4"	M40
DL5	1-1/2"	1-1/2"	M50
DL6	2"	2"	M63
DL7	2-1/2"	2-1/2"	M75
DL8	3"	3"	M90
DL9	4"	4"	M100

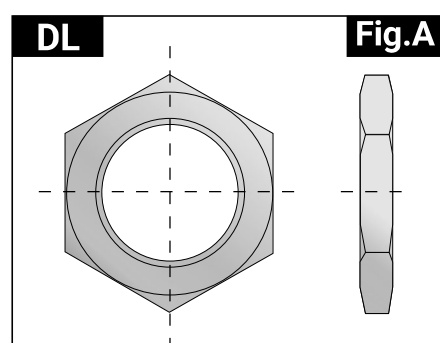


GUARNIZIONI			
FIGURA B	FILETTATURE / GRANDEZZE		
TIPO	NPT	UNI-228	ISO
NW0	3/8"	3/8"	M16
NW1	1/2"	1/2"	M20
NW2	3/4"	3/4"	M25
NW3	1"	1"	M32
NW4	1-1/4"	1-1/4"	M40
NW5	1-1/2"	1-1/2"	M50
NW6	2"	2"	M63
NW7	2-1/2"	2-1/2"	M75
NW8	3"	3"	M90
NW9	4"	4"	M100

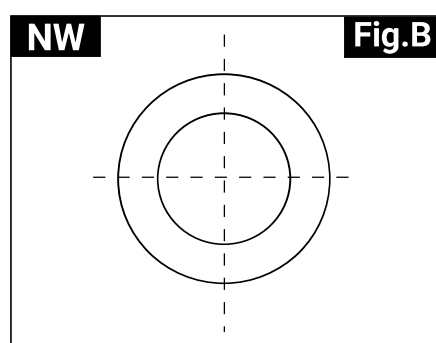


RONDELLE DENTELLATE		
TIPO	ØD [mm]	FIGURA
M20	20	C
M25	25	C
M32	32	C
M40	40	C
M50	50	C
M63	63	C

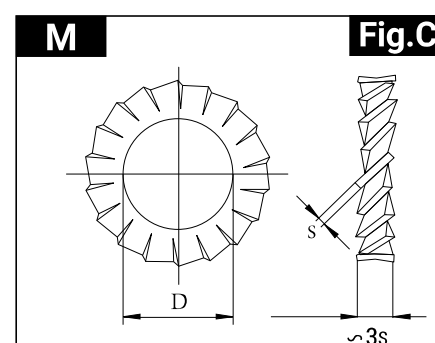

PROTETTORI			
FIGURA D	FILETTATURE / GRANDEZZE		
TIPO	NPT	UNI-228	ISO
PTD0	3/8"	3/8"	M16
PTD1	1/2"	1/2"	M20
PTD2	3/4"	3/4"	M25
PTD3	1"	1"	M32
PTD4	1-1/4"	1-1/4"	M40
PTD5	1-1/2"	1-1/2"	M50
PTD6	2"	2"	M63
PTD7	2-1/2"	2-1/2"	M75
PTD8	3"	3"	M90
PTD9	4"	4"	M100

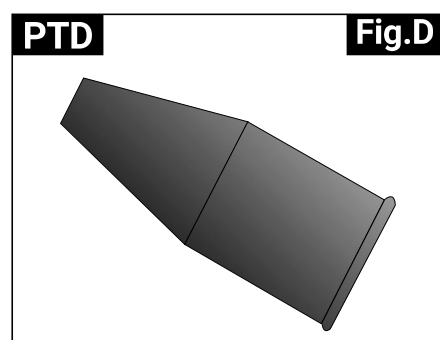

PIASTRINE DI TERRA			
FIGURA E	FILETTATURE / GRANDEZZE		
TIPO	NPT	UNI-228	ISO
ET0	3/8"	3/8"	M16
ET1	1/2"	1/2"	M20
ET2	3/4"	3/4"	M25
ET3	1"	1"	M32
ET4	1-1/4"	1-1/4"	M40
ET5	1-1/2"	1-1/2"	M50
ET6	2"	2"	M63
ET7	2-1/2"	2-1/2"	M75
ET8	3"	3"	M90
ET9	4"	4"	M100

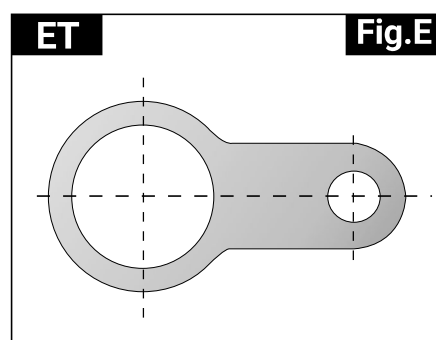

SIGILLANTE SILICONICO	
GRANDEZZA PRESSACAVO	QUANTITÀ SIGILLANTE [ml]
0	2
1	3
2	6
3	15
4	20
5	30
6	50
7	100
8	150
9	160



NOTE:

Per tenere conto dell'evoluzione della normativa nazionale ed internazionale e della tecnologia, le caratteristiche riportate in questa scheda tecnica possono ritenersi impegnative solo dopo nostra conferma.

comm@antideflagranti.com