

PRESSACAVI A SICUREZZA AUMENTATA ED INTRISECA IN POLIAMMIDE - Ex1-Exe CABLE GLAND

MODO DI PROTEZIONE:
TYPE OF PROTECTION

CONFORMITÀ:
CONFORMITY

NORME DI RIFERIMENTO:
APPLICABLE STANDARDS

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ: LOM 01 ATEX 2038x
CERTIFICATE OF CONFORMITY

GOST R:

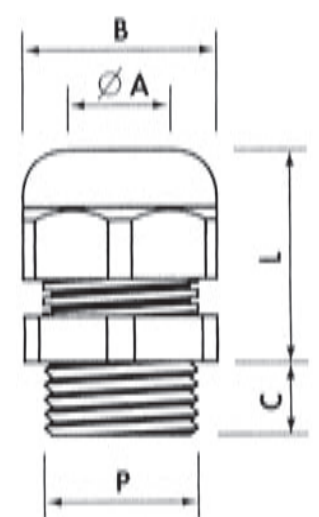
GRADO DI PROTEZIONE:
DEGREE OF PROTECTION

TEMPERATURA AMBIENTE DI UTILIZZO -25°C + 90°C
ROOM TEMPERATURE OF USE

ZONE DI UTILIZZO:
ZONES OF USE

Filettature
Le filettature normalizzate sono: METRICA (ISO 7.1) - PG (DIN 40430). Altre filettature sono possibili su richiesta.

Threads
Standard thread are: METRIC (ISO 7.1) - PG (DIN 40430). Other types of threads on request.

EP - IP PRESSACAVO CABLE GLAND		SERIE SERIES	P	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE (mm)	Ø A min-max (mm)	B CHIAVE TESTINA: CORPO SPANNER (mm)	C (mm)	L min-max (mm)
		EP - IP7	PG7	12,5	3-6,5	15	8	18-22
		EP - IP9	PG9	15,5	4-8	19	8	22-26
		EP - IP11	PG11	19	5-10	22	8	23-28
		EP - IP13	PG13,5	20,5	6-12	24	8	24-29
		EP - IP16	PG16	22,5	9-14	27	10	26-31
		EP - IP21	PG21	29	13-18	33	11	30-35
		EP - IP29	PG29	37	15-20	42	11	33-39
		EP - IP36	PG36	47	22-32	53	13	42-49
		EP - IP42	PG42	54	32-38	60	13	42-50
		EP - IP48	PG49	60	37-44	65	13	42-50
EM - IM PRESSACAVI POLIAMIDE CABLE GLANDS IN POLYAMID		SERIE SERIES	P	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE (mm)	Ø A min-max (mm)	B CHIAVE TESTINA: CORPO SPANNER (mm)	C (mm)	L min-max (mm)
		EM - IM16	M16	16,5	5-10	22	8	23-28
		EM - IM20	M20	20,5	6-12	24	8	24-29
		EM - IM25	M25	25,5	13-18	33	11	30-35
		EM - IM32	M32	37	15-20	42	11	30-35
		EM - IM40	M40	47	22-32	53	13	42-49
		EM - IM50	M50	54	32-39	60	13	42-50
		EM - IM63	M63	60	37-44	65	13	42-50