

ETH20MD 4W 104 Db 1 mt.

Ex db IIB+H2 Gb Ex tb IIIC Db II2GD

T5
T100°C



-20°C



+60°C

SOUNDER/HORN FIVE-TONE
EXPLOSION PROOF

zone 1

zone 2

DIRECTIVE 2014/34/UE

T6
T85°C



-20°C



+40°C

SIRENA ELETTRONICA
PENTATONALE ANTIDEFLAGRANTE

zone 21

zone 22



IP66

Caratteristiche:

Sirena elettronica di **piccola potenza** a basso consumo energetico. Certificato ATEX a nuova normativa EN60079. I segnalatori acustici serie ETH sono impiegati in ambienti dove è necessario l'utilizzo di una segnalazione di allarme e dove è presente una potenziale atmosfera esplosiva. Le sirene serie ETH sono multifunzione e permettono di avvisare in caso di pericolo e in caso di evacuazione per la presenza di un incendio grazie a 5 differenti suoni selezionabili

Features:

Electronic Sounder little power and low current consumption built. Certification ATEX with new standard EN60079. ETH series sirens are used in environments where a warning system is needed and where the atmosphere is potentially explosive. ETH sirens are multi-functional. The five different types of sound can be programmed to provide warning in the event of danger or evacuation in the case of fire.

Materiali:

Costruita in alluminio a basso contenuto di rame, provvista di circuito elettronico di modulazione ed unità di risonanza. Il suono è amplificato da una tromba esterna di tipo esponenziale in alluminio.

Materials:

Built in low copper content aluminium alloy, supplied with electronic modular circuit and resonance unit. The sound is amplified by an external exponential aluminium trumpet.



101/104 dB 1mt.
91/94 dB 3mt.

PESO / WEIGHT
3.3Kg

PROTEZIONE / PROTECTION
IP66

MONTAGGIO / MOUNTING
STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET

SERVIZIO / SERVICE
CONTINUO / CONTINUOUS

**SUONI DISPONIBILI PENTATONALE
SOUNDS AVAILABLE FIVE-TONE**

BITONALE / TWO-TONE 550Hz/0,1sec + 440Hz/0,4sec

FISSA / MONOTONOUS 550Hz

YELP rampa salita / discesa veloce da 600 a 1550Hz

WAIL rampa salita / discesa lenta da 600 a 1550Hz

INTERMITTENCE PERIODIC 550Hz 1s ON / 1s OFF

**ACCESSORI
A RICHIESTA**

**ACCESSORIES
ON REQUEST**

MOUNTING BRACKET
STAINLESS STEEL 316



(R) Red - (Y) yellow
(A) orange - (G) green
(BL) blue - (W) white
(N) black

STAFFA DI FISSAGGIO
ACCIAIO INOX 316

(R) Rosso - (Y) giallo
(A) arancione - (G) verde
(BL) blu - (W) bianco
(N) nero

Specifica tecnica / Technical specification

CODICE / CODE	ETH20MD/4/12	ETH20MD/4/24	ETH20MD/4/48AC	ETH20MD/4/48DC	ETH20MD/4/110AC	ETH20MD/4/110DC	ETH20MD/4/230
Tensione / Voltage	12VAC/DC	24VAC/DC	48VAC	48VDC	110VAC	110VDC	230VAC
Corrente / Rated current	0,220A a 24VAC/DC						
Colore / Color	EPOXY COATING RED RAL3000 STANDARD - OTHER COLOR ON REQUEST						
Imbocco / Cable entry	3/4"						
Dimensioni / Dimensions	Vedere dettagli / See detail						

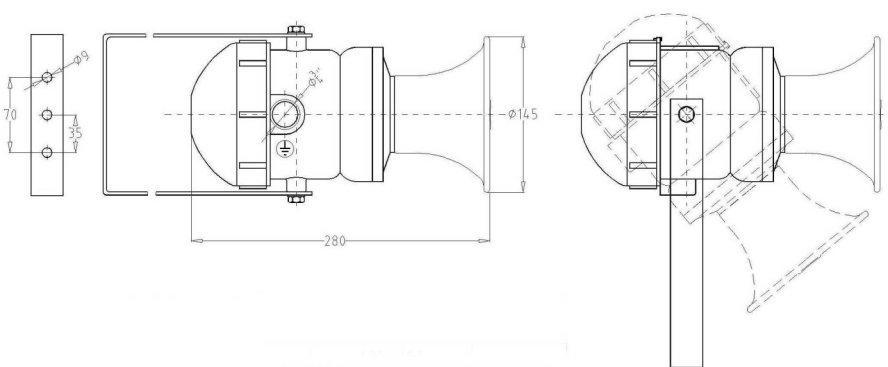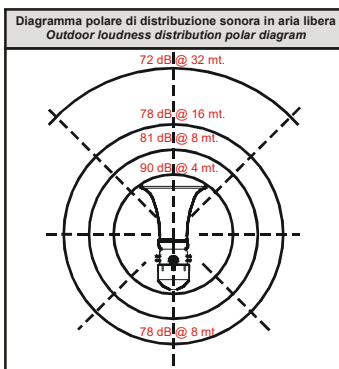

CODICE ORDINE - CODE ORDER

	TENSIONE VOLTAGE	COLORE SIRENA COLORE SOUNDER/HORN	CERTIFICATO CERTIFICATION
ETH20MD/4	12VAC/DC or 24VAC/DC 48VAC or 48VDC 110VAC or 110VDC 230VAC	(R) Red - (Y) yellow (A) orange - (G) green (BL) blue - (W) white (N) black	(B) Exdb IIB+H2 (C) Exdb IIC

EXAMPLE / ESEMPIO

ETH20MD/4/24VDC/Y/B

ETH20MD 4W VOLTAGE 24VDC COLOR GIALLO IIB+H2
ETH20MD 4W TENSIONE 24VDC COLORE GIALLO IIB+H2

