


serie  
PLG

## TAPPI



PLG

I tappi della Serie PLG vengono utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati e sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di apertura solo con attrezzi appositi.

Gruppo: I & II

Categoria: M2 & 2GD

Modo di protezione per i gas: Ex d I Mb Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb

Modo di protezione per le polveri: Ex tb IIIC Db IP66

Materiale: Ottone Nichelato (B)  
Acciaio Inox 316L (S)  
Alluminio (A) - disponibile su richiesta  
Acciaio Galvanizzato (G) - disponibile su richiesta

Filettatura: NPT - ANSI/ASME B1.20.1  
ISO 262 e ISO 965-1/2/3

Temperatura di servizio:  
-40°C ÷ +100°C con anelli di tenuta elastometrici EPDM  
-60°C ÷ +180°C con anelli di tenuta elastometrici SILICONE

### Certificato europeo



INERIS 14 ATEX 0029X

Norme di riferimento:  
EN 60079 - 0 EN 60079 - 1  
EN 60079 - 31 - EN 60079 - 7

Direttiva ATEX 94/9/CE

### Certificato internazionale



IECEx INE 14.0038X

Norme di riferimento:  
IEC 60079 - 0 IEC 60079 - 1  
IEC 60079 - 31 - IEC 60079 - 7

### CODIFICA D'ORDINE



Esempio: PLG25B

| TIPO |
|------|
| PLG  |

| DIMENSIONE<br>DELL'ENTRATA DI CAVO            |
|-----------------------------------------------|
| 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8                    |
| 16, 20, 25, 32, 40, 50,<br>63, 75, 80, 85, 90 |



| MATERIALE                |
|--------------------------|
| B = Ottone Nichelato     |
| S = Acciaio Inox 316L    |
| A = Alluminio            |
| G = Acciaio Galvanizzato |

**comm@antideflagranticce.com**



NPT

| CODICE | ØA         | M  | Hex. | PESO [kg] |
|--------|------------|----|------|-----------|
| PLG38  | 3/8" NPT   | 16 | 8    | 0,020     |
| PLG1   | 1/2" NPT   | 18 | 10   | 0,040     |
| PLG2   | 3/4" NPT   | 18 | 10   | 0,060     |
| PLG3   | 1" NPT     | 22 | 12   | 0,110     |
| PLG4   | 1 1/4" NPT | 22 | 12   | 0,130     |
| PLG5   | 1 1/2" NPT | 22 | 12   | 0,160     |
| PLG6   | 2" NPT     | 22 | 12   | 0,210     |
| PLG7   | 2 1/2" NPT | 29 | 14   | 0,360     |
| PLG8   | 3" NPT     | 29 | 14   | 0,560     |




ISO

| CODICE | ØA      | M  | ØD  | Hex. | L  | PESO [kg] |
|--------|---------|----|-----|------|----|-----------|
| PLG16  | M16x1.5 | 16 | 22  | 10   | 20 | 0,030     |
| PLG20  | M20x1.5 | 16 | 26  | 10   | 20 | 0,050     |
| PLG25  | M25x1.5 | 16 | 31  | 10   | 20 | 0,070     |
| PLG32  | M32x1.5 | 16 | 38  | 12   | 20 | 0,110     |
| PLG40  | M40x1.5 | 18 | 50  | 12   | 23 | 0,170     |
| PLG50  | M50x1.5 | 18 | 60  | 12   | 23 | 0,210     |
| PLG63  | M63x1.5 | 18 | 73  | 12   | 23 | 0,280     |
| PLG75  | M75x1.5 | 20 | 85  | 14   | 26 | 0,450     |
| PLG80  | M80x1.5 | 20 | 90  | 14   | 26 | 0,510     |
| PLG85  | M85x1.5 | 20 | 95  | 14   | 26 | 0,550     |
| PLG90  | M90x1.5 | 20 | 100 | 14   | 26 | 0,580     |

serie  
PLD

## TAPPI



PLD

I tappi della Serie PLD vengono utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati delle scatole serie R/RI e sono costruiti con testa esagonale incassata per garantire la possibilità di apertura solo con attrezzi appositi.

Gruppo: I & II

Categoria: M2 & 2GD

Modo di protezione per i gas: Ex d I Mb Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb

Modo di protezione per le polveri: Ex tb IIIC Db IP66

Materiale: Acciaio Inox 316L (S)  
Ottone Nichelato (B) - disponibile su richiesta  
Alluminio (A) - disponibile su richiesta

Filettatura: NPT - ANSI/ASME B1.20.1  
ISO 262 e ISO 965-1/2/3

### Certificato europeo



INERIS 14 ATEX 0029X

Norme di riferimento:  
EN 60079 - 0 EN 60079 - 1  
EN 60079 - 31 - EN 60079 - 7

Direttiva ATEX 94/9/CE

### Certificato internazionale



IECEx INE 14.0038X

Norme di riferimento:  
IEC 60079 - 0 IEC 60079 - 1  
IEC 60079 - 31 - IEC 60079 - 7




### CODIFICA D'ORDINE

Esempio: PLD1S

| TIPO |
|------|
| PLD  |

| DIMENSIONE<br>DELL'ENTRATA DI CAVO |
|------------------------------------|
| 1, 2, 3, 5, 6                      |
| 20, 25, 32, 50, 63                 |

| MATERIALE             |
|-----------------------|
| S = Acciaio Inox 316L |
| B = Ottone Nichelato  |
| A = Alluminio         |

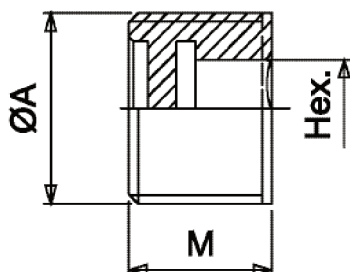

| CODICE | øA [NPT] | M  | Hex. | PESO [kg] |
|--------|----------|----|------|-----------|
| PLD1   | 1/2"     | 15 | 10   | 0,030     |
| PLD2   | 3/4"     | 15 | 10   | 0,040     |
| PLD3   | 1"       | 17 | 12   | 0,090     |
| PLD5   | 1 1/2"   | 18 | 12   | 0,150     |
| PLD6   | 2"       | 20 | 12   | 0,210     |

| CODICE | øA [ISO] | M  | Hex. | PESO [kg] |
|--------|----------|----|------|-----------|
| PLD20  | M20x1.5  | 14 | 10   | 0,030     |
| PLD25  | M25x1.5  | 14 | 10   | 0,050     |
| PLD32  | M32x1.5  | 16 | 12   | 0,090     |
| PLD50  | M50x1.5  | 16 | 12   | 0,170     |
| PLD63  | M63x1.5  | 16 | 12   | 0,260     |